

K 66/П 91




120000867961

PRODUCTS CATALOGUE

the real colors

MEGACHIM

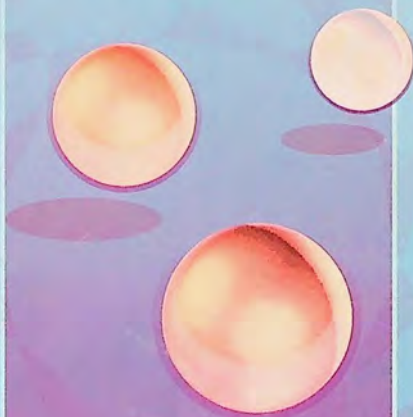

presented by



PRODUCTS CATALOGUE

X 2000

29

K 66/1791

667

447318



продуктите на



представени от

АНТАРЕС ООД

Регионална библиотека
"Любен Каравелов"



120000867961



НОВИ ПРОДУКТИ



В началото на 2000 г. Химическа Компания Мегасим започна производството на някои нови артикули които биха били интерес за Вас

- Лазурен лак за дърво на водна основа
- Пътна маркировка
- Синтетичен лак за обща употреба
- Сребърен феролит
- Тониращи пигментни пасты за оцветяване на вододисперсионни бои
- Минерални декоративни мазилки
- Силикатни водоразтворими бои за външна употреба
- Препарат за предпазване от синя плесен
- Епоксидни бои за корабостроенето (грундове и бои).
- Епоксидни бои за съдове използвани в хранителната и винената промишленост.



○ НОВИ ПРОДУКТИ



СУПЕР ЕМАЙЛ ЛАК

- Супер емайл лак ПФ-12 е създаден на базата на висококачествени алкидни смоли, подходящи пигменти

и специални добавки гарантиращи високото качество на покритията. Притежава висок глани, голяма покривност и много добра устойчивост на атмосферни влияния. Произвежда се в 20 основни, свежи цвята отговарящи на международния цвятостандарт RAL. По желание на нашите клиенти могат да бъдат произведени и други цветове по каталога на RAL, или по предоставена мостра.

● **Приложение:** Предназначен за боядисване на дървени и метални повърхности, експлоатирани на открито и закрито при нормални условия. Преди полагане на емайл лака е необходимо боядисваните детайли, да бъдат добре почистени от ръжда и прах, обезмаслени и подсушени. Металните повърхности трябва да бъдат грундиран с алкиден грунд, а дървените с натурален или алкиден бейзир. Ефективността при използване вместо блажни бои е многократно по-висока.

N	Технически характеристики	Показатели
1	вискозитет по ВЗ-4 при 20°C в сек.	от 70 до 160
2	финност на смилане в микрони	пог 10
3	еластичност на филма в мт	пог 1
4	адхезия в бала	1
5	твърдост на филма в условни единици	над 0,25
6	блясък на филма в % при ъгъл 60°	над 80
7	съхливост при 20°C до степен 4 в часове	не повече от 24 ч

● **Начин на работа:** Най-добре се нанася с бояджийски пистолет, като предварително се разбърка добре и се разрежда 2%-5% с разредител АМВ или МРТ. Има много добра разливност и покривност, което позволява да се постигнат отлични резултати и при нанасяне с четка или ваяк.

● **Разход:** При нормални условия на работа е около 120-180 gr/m². Нанася се в 2-3 слоя в зависимост от повърхността на детайлите. Значително по-нисък разход се постига когато детайлите са с равни повърхности и предварително добре грундиран.

● **Съхнене:** Времето за изсъхване при 20°C е около 24 часа. Може да се използва и сушене при повишена температура (60°-80°C), като времето за изсъхване се съкращава до 1-2 часа.

● **Съхранение:** В закрити и сухи складови помещения при температури не по-високи от 25°-30°C защитени от пряка слънчева светлина.

● **Гаранционен срок:** 12 месеца от датата на производство.

БЛАЖНИ БОИ



● **Блажните бои са най-масово употребяваните декоративни покрития за дърво, метал, бетон и др. повърхности. Предпочитани са поради ниските цени и лесния начин на употреба. Произвеждат се основно два вида блажни бои: обикновени (ББО) и алкидни (ББА). Произвеждат се от висококачествени дългомаслени смоли произведени от фирмата "HELIOS" Словения, пигменти от реномирани западноевропейски фирми като BASF, Bayer, Kemira, Hoechst и Kronos, и подходящи пълнители според предназначението на покритието. Производството се осъществява с високоэффективно оборудване доставено от водещи испански и италиански фирми.**

N	Технически характеристики	ББО	ББА
1	Вискозитет по ВЗ-4 при 20°C	60 - 160	60 - 140
2	Финност на смилане в микрони	25	не повече от 20
3	Еластичност на филма в мт	3	2
4	Водоустойчивост на филма в часа	1	2
5	Време за изсъхване не повече от	24 часа до степен 3 при напояване с 200 gr.	24 часа до степен 4 при напояване с 2 kg.

● **Начин на употреба:** Преди употреба се разбърква много добре. Нанасянето се извършва с четка, бояджийски ваяк или с бояджийски пистолет. Разреждането на боята е в зависимост от начина на нанасяне - от около 5% при нанасяне с четка и ваяк до 10% при нанасяне с бояджийски пистолет. Разреждането се извършва с разредители АМВ или МРТ. Използването на други разредители (коресилин, нитроцелулозен разредител, бензин и др.) може да доведе до неприятни резултати. Преди боядисването, е необходимо повърхностите да бъдат добре обработени - почистени от ръжда и прах, обезмаслени, изсушени и грундираны (металите повърхности с грунд алкиден ПФ-05, а дървените с натурален или алкиден безир). Грундирането на дървени повърхности може да се извърши и с разредена блажна боя.

● **Разход:** Нормалният среден разход е 200-250 gr./m². Съхнене - около 24 часа при температура 20°C. Отлично покритие се получава при двуслойно нанасяне.

● **Съхранение:** В закрити и сухи складови помещения при температура не по-висока от 25°-30° C и защитени от пряка слънчева светлина.

● **Гаранционен срок:** 12 месеца от датата на производство.



● Автоемайл лак представлява висококачествено покритие, което се произвежда на базата на алкидна смола, атмосферо и светлоустойчиви пигменти и подходящи добавки. Произвежда се с продукти на HELIOS, BASF, BAYER, KEMIRA, CLARIANT.

● Приложение: За репаратурно и цялостно боядисване на автомобили, автобуси и други транспортни средства. Може да се използва и като качествено покритие за машини, апаратура и техническо оборудване. Произвежда се в цвetoва гама по каталог на LADA или по мостра.

● Начин на работа: Нанася се предимно с шприц-пистолет след специална подготовка на повърхностите (шлифване, китване, грундиране). Нанасянето трябва да се извърши най-малко в два слоя "мокро" върху "мокро". Разрежда се с разрежител MPT или APE. Съхне при температура 20°C за около 8-10 часа. При температура 80°C изсъхва за един час. Дебелината на изсъхналия филм трябва да бъде най-малко 40 микрона.

N	Технически характеристики	Показатели
1	Вискозитет по ВЗ-4 при 20°C в сек.	60 - 120
2	Финоста на смилане в микрони.	5
3	Съхливост при темп. 20±2°C до степен 4 в часове	не повече от 10
4	Съхливост при температура 80°C.	1
5	Покривност, в г/м²	50 до 100

● Разход: При добра предварителна подготовка на боядисваната повърхност разхода е около 200 гр/м².

● Условия за съхранение: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура не по-висока от 35°C.

● Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.

ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК



● Двуконпонентният лак за паркет на МЕГАХИМ представлява превъзходна система за защита на дърво, притежаваща висока твърдост, отлична устойчивост на изтриване и много добра водо, атмосферо и химикалоустойчивост

● Приложение: За лакиране на паркет, дървени подове, дървени ламперии, битово и офис обзавеждане и други предмети от дърво. Двуконпонентният лак за паркет на МЕГАХИМ се произвежда от ниско-маслена смола на фирма HELIOS - Словения и втвърдител на BAYER - Германия.

N	Технически характеристики	Показатели
1	Вискозитет по ВЗ-4 при 20 °C в сек.	60 - 120
2	Вискозитет по ВЗ-4 при 20 °C до степен 5 в h.	не-повече от 7
3	Водоустойчивост на филма в часа	5
4	Твърдост по Клонинг	не по-малко от 120
5	Жизнеспособност след смесване с втвърдител в съотношение 2:1 в часове	3 - 4

● Начин на употреба: Преди употреба се смесва с втвърдител за полиуретанов лак в съотношение 2:1 и се разбърква добре. При нужда се разрежда с кислота или толуол. Нанася се с четка, валяк, шприц-пистолет или чрез заливане. Сместа с втвърдител трябва да се употреби не по-късно от 4 часа след смесване. Изсъхва за 4-6 часа, след което може да се нанесе следващия слой. Препоръчва се двуслойно нанасяне, но в зависимост от вида на дървесината и желанието на потребителя може да се нанася и трислойно. Измиването на четки и други средства за нанасяне може да стане с коресилин.

● Разход: При добра предварителна подготовка на лакируемата повърхност, разхода е 100 - 150 гр/м².

● Условия за съхранение: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5° до 25°C.

7 ● Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.

MEGACHIM

ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК - ДВУКОМПОНЕНТЕН



ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО

- Лазурният лак за дърво се произвежда на базата на висококачествена дългомаслена алкидна

смола, специални транспарентни пигменти, органични разтворители и специални тиксотропиращи и матиращи средства, както и други специални добавки, гарантиращи високото качество и дълготрайността на покритието.

- **Приложение:** Използва се за лакиране на прозорци, врати, оради, ламперии, дървени конструкции и други елементи.

Произвежда се в десет основни цвята - безцветен, бор, махагон, кестен, палисандър, орех, син, зелен, бордо и ебонит.

Препоръчва се нанасянето на лазурен лак върху повърхности които не са третираны преди това с друг тип лакове или безири. При стари покрития е необходимо те да бъдат отстранени преди употребата на лазурния лак. За постигане на най-добър ефект е препоръчително основният цвят лазурен лак да бъде нанесен в три слоя през 24 часа, като след това се нанесе един слой безцветен лазурен лак, който придава приятен външен вид на дървото с копринен блясък. Лазурните лакове съдържат биоцидни добавки, които предпазват дървесината от образуване на гъбички, синя плесен и насекоми без да са опасни за здравето на човека. Нанасят се лесно и притежават превъзходни защитни качества.

N	Технически характеристики	Показатели
1	Вискозитет по ВЗ - 4/20° C в секунда	не по-малко от 60
2	Съдържание на сухо вещество	не по-малко от 28
3	Дълбочина на проникването в mm/час	не по-малко от 30
4	Съхливост до степен 3/20° C в часа	не повече от 24

- **Начин на употреба:** Преди употреба лакът се разбърква много добре до получаването на хомогенен разтвор. Добре е преди нанасяне на първия слой дървената повърхност да бъде обработена с шкурка №80 и №100. След първото нанасяне дървесината "настръхва" и ако искаме да получим гладка повърхност с високоустойчиво покритие трябва да я шлифваме с шкурка №120 за премахване на "настръхнали-те" дървесни частици

- **Разход:** Разходът за първия слой е 100-150 gr/m², а за втория и третия 80-100 gr/m². Всеки следващ слой се нанася след пълното изсъхване на предходния. Нормалното изсъхване при 20° C е за 20-24 часа.

- **Условия за съхранение:** Съхранява се в сухи складови помещения при температура не по-висока от 30° C без наличието на пряка слънчева светлина.

- **Гаранционен срок:** 12 месеца

"ТЕРМИНАТОР"

● Препарата за премахване на стари покрития от бои представлява подходяща композиция от силно активни разтворители, забавители, тиксотропиращи добавки, повърхностно активирани вещества и инхибитори на корозията. Употребява се за премахване на блажни бои, емайл лакове, грундове, нитроцелулозни бои и лакове, авторепаратурни емайл лакове, латексни, и фасадни бои от метални, дървени, и циментови повърхности..



● **ВНИМАНИЕ:** Препаратът за премахване на стари покрития от бои не трябва да се разклаща преди отваряне. След като се отвори опаковката препаратът леко се разбърква (това може да се направи и с четката) и повърхността от която искаме да отстраним старата боя се намазва обилно.

Без значение е дали повърхностите са хоризонтални или вертикални, тъй като препаратът е добре тиксотропиран и не се стича. В зависимост от вида на покритието, дебелината му и времето на стареене, процеса на отлепване (разкашкване) на старата боя започва след около 2 до 10 минути. Приблизително след 30 минути може да започне отстраняването на старата боя. Извършва се с шпакла, телена четка или друг стържещ инструмент. Ако старото покритие е много наслоено операцията се повтаря. Не поврежда почиствания предмет и не предизвиква корозия на металите.

● **Предпазни мерки:** Да не се пуши, пие или приема храна по време на работа с препаратът. Да се предпазват очите от изпръскване. Измиването става с топла вода и сапун или с течни миещи препарати.

● **Съхранение:** Препаратът трябва да се съхранява на хладно място (по възможност студено). При ползването му времето през което е отворена капачката на опаковката да бъде минимално. Това трябва да се спазва абсолютно, защото активните разтворители са летливи и се изпаряват бързо.



MEGASCHIM

● ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРА БОЯ



- Фасадната боя е висококачествено, екологически чисто и много устойчиво декоративно покритие за стени, мазили и фасади. Произвежда се на база на

висококачествени акрилатни дисперсии, атмосферо и светло устойчиви пигменти, пълнители и подходящи добавки гарантиращи отличните му експлоатационни качества.

● **Приложение:** Предназначена е за външно боядисване поради високата си атмосферна и светлоустойчивост. Покритието е устойчиво на влага и биологични увреждания, тъй като съдържа ефективни консерванти на филма. По желание на клиента може да се произвежда в различни цветове. Не се препоръчва ползване на пигментни пасты в количества по-големи от 2%.

● **Начин на употреба:** За да се постигнат високите експлоатационни качества на фасадната боя, повърхностите преди боядисването трябва да се грундират с безир "ИК" или друг импрегниращ грунд. Нанасянето на боята може да става 7-8 часа след полагането на грунда. Фасадната боя се нанася с валеж, четка или чрез шприцоване. За постигане оптималните качества на покритието фасадната боя се нанася в два слоя. За полагането на първия слой боята се разрежда с 5%-10% вода. Всеки следващ слой се нанася след изсъхването на предходния (обикновено след 2-3 часа). Най-подходящи условия за употребата на фасадна боя съществуват при температура 15°- 25°С и влажност 60-70%. Не се разрешава използването и при температура по-ниска от 5°С и по-висока от 30°С, по време на валеж или наличието на преки слънчеви лъчи.

N	Технически характеристики	Показатели
1	Вискозитет след разреждане с 10% вода секунди	не по-малко от 15
2	Съхливост при 20°С до стойност 4 в часове	не повече от 2
3	Устойчивост на филма на дест. вода при 20°С в h.	не по-малко от 15
4	Дълготрайност изразена в ускорено стареене на филма в цикли	не по-малко от 15

● **Разход:** Зависи от характера на боядисваната повърхност, правилното грундиране и начина за нанасянето и. Ориентировъчният разход е 80-200 gr/ m² разреждана боя за първия слой, и 200-250 gr/ m² за втория слой.

● **Съхранение:** В закрити и сухи складови помещения защитени от пряко слънчево греене. Абсолютно е забранено съхранението при температури по-ниски от +2°С! Замръзналата боя е негодна за употреба.

РЕЛЕФНА БОЯ



MEGACHIM

● Релефната боя за вътрешно и външно боядисване представлява висококачествено и устойчиво покритие произведено на база на висококачествени акрилатни

дисперсии, светлоустойчиви пигменти, пълнители и влакнести материали, които способстват образуването на релефни очертания, без опасност от напуквания, с дебелина на релефа 2-3 мм.

● Приложение: Релефната боя е предназначена за вътрешно и външно релефно оформление, което се постига чрез нанасяне с мъхести, едропорести или други типове валеци. Боята може да се нанася и с пулверизатори под ниско налягане.

● Начин на употреба: Преди боядисване трябва да се подготвят боядисваните повърхности: да се отстрани праха от стените, мазните петна да са почистят със сапунен разтвор. Почистените повърхности трябва да бъдат напълно сухи.

Релефната боя се нанася в два слоя. Първият слой е гладък и се нанася с разрежена релефна боя с вода в съотношение 1:0,3. След изсъхването на първия слой (около 2 часа) се нанася втори слой, при който релефната боя се нанася с едропорест валец (дунапренов или друг тип).

Изцапаните места, както и бояджийските принадлежности се измиват преди засъхване на боята върху тях.

N	Технически характеристики	Показатели
1	Външен вид	гъста маса
2	Сухо вещество при 105°C	80±2%
3	Дълготрайност, изразена в ускорено стареене на филма в цикли	не по-малко от 15

● Разход: Разходът зависи от подготовката и характера на повърхностите. При нормална работа той е около 500 gr/m².

● Условия за съхранение: Релефната боя се съхранява в закрити и сухи складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи в плътно затворени опаковки при температура от 2°C до 35°C.

● Гаранционен срок: 6 месеца от датата на производство.



- Вододисперсионната боя за вътрешно боядисване се произвежда на база на висококачествени акрилатни дисперсии, светло устойчиви титанови пигменти, бели и фини пълнители с подходящи

добавки обезпечаващи отличните ѝ качества. Вододисперсионната боя за вътрешно боядисване представлява съвременно, екологично чисто декоративно покритие с високи експлоатационни качества. Притежава много висока устойчивост на мокро изтриване, което позволява почистването на боядисаните повърхности с мокра кърпа.

● **Приложение:** Предназначена за боядисване на стари и нови варо-циментови, варо-пясъчни, гипсови, и други мазилки. Подходяща е за стени и тавани както на обществени сгради, така и в жилищни помещения експлоатирани при нормални условия. Произвежда се в чист бял цвят и има неограничени възможности за оцветяване в различни нюанси с тониращи пигментни пасты

N	Технически характеристики	Показатели
1	Съдържание на нелетливи вещества	не по-малко от 60%
2	Съхливост при 20 °C до стойност 4 в часове	не повече от 2
3	Покривност в gr/ m ²	не повече от 180 gr/ m ²

● **Начин на работа:** Нанася се върху добре почистени и здрави мазилки. Нездравите мазилки се отстраняват и повърхността се шпаклова. Преди нанасяне на боята повърхностите трябва да се грундира с безир "ИК" или с вододисперсионна боя разредена с вода в съотношение 1:1.

Вододисперсионната боя трябва да се нанесе в два слоя:

- **първи слой** - боята се разрежда 5%-10%
- **втори слой** - нанася се с нормална гъстота
- Вододисперсионната боя за вътрешно боядисване се нанася с ваялж или с четка. Абсолютно недопустима е употребата и при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 30°C, или върху площ изложена на пряко слънчево греење.
- **Разход:** Нормално за еднослойно нанасяне е около 180-220 gr/m² (при предварително грундиране тези стойности чувствително намаляват). Нормалното време за съхнене е около 2 часа (при разреждане с вода то се увеличава).
- **Условия за съхранение:** Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C. Абсолютно е недопустимо съхранението на боята при температури по-ниски от +2°C! При допускане на замръзване, боята става негодна за употреба.
- **Гаранционен срок:** 6 месеца от датата на производство.

● **ПВА лепило за строителството:** Произведено от висококачествени поливинилацетатни дисперсии и добавки, които го правят широко приложимо в строителството и бита.

● **Приложение:** За залепване на паркет, подови настилки и стени облицовки на текстилна основа. Използва се като добавка в гипсови шпакловки и други строителни разтвори.

● **Лепило C-200:** Произведено е на база висококачествени поливинил-ацетатни дисперсии и добавки, осигуряващи високи експлоатационни качества в различни области на промишлеността, строителството и бита.

● **Приложение:** Предназначено е за залепване на хартии, картони, тъкани, подови настилки и стени облицовки на текстилна основа. Използва се като добавка в гипсови шпакловки и други строителни разтвори.

● **Лепило за дърво:** Произведено е на база висококачествени непластифицирани поливинил-ацетатни дисперсии и добавки, осигуряващи достигане на голяма якост на лепилния шев.

● **Приложение:** Предназначено е за залепване на дървени детайли и сглобки в мебелната промишленост и за ремонти на дървени детайли в бита.



N	Технически характеристики	Показатели		
		ПВА	C-200	за дърво
1	Вискозитет по Хюплер при 20°C	4000	над 2500	над 3000
2	pH	4,5-6,5	4,5-6,5	6 - 8
3	Съдържание на сухо вещество в %	над 50	над 50	≥ 50
4	Мин. температура на филмообразуване	0	0	0
5	Относит. удължение на филма при опън, в %	-	80	-
6	Якост на слепване на дърво в кг/см ²			
	- след 4 часа	-	-	над 70
	- след 7 дни	-	-	над 100

● **Работа с лепила:** Лепилото се нанася с четка върху едната от залепващите повърхности. Лепилото може да се нанася и с шпакла, ваялк или по машинен способ при технологични линии. Препоръчва се залепващите повърхности предварително да се почистят от прах или други наслагвания. При работа с ПВА лепило за строителството носещата повърхност може да се грундира с лепило, разредено с вода.



- Грунд ПФ 05 произведен от "МЕГАХИМ" ООД е специализирана система за предотвратяване и ограничаване на корозията на повърхности на черни метали под

въздействието на влага, агресивни пари и други външни фактори. Грунд ПФ 05 се произвежда от висококачествена алкидна смола с финно смлени пигменти и пълнители.

- **Предназначение:** Грунд ПФ 05 е предназначен за грундиране на добре почистени и обезмаслени повърхности от черни метали преди нанасяне на покритие от бои или емайлакове. Произвежда се в нюанси на един цвят съгласно стандарта вариращ от светло кафяв до оксидно червено.

N	Технически характеристики	Показатели
1	Вискозитет по ВЗ-4 при 20 °C в секунди	от 45 до 140
2	Финност на смилане в микрони	не повече от 20
3	Еластичност на филма в мт	не повече от 1
4	Адхезия на филма в бали	не повече от 1
5	Устойчивост на филма на удар с апарат УВ см	не повече от 70

- **Начин на употреба:** Грунд алкиден ПФ 05 се нанася чрез шприцоване, обливане, потапяне или с четка. Разрежда се до работен вискозитет с разредител АМВ или МРТ до 15%. За постигане на качествено крайно покритие се препоръчва преди да се нанесе декоративния слой, грундираната повърхност да се шлифова с шкурка №180.

- **Консумация и съхнене:** Разходът на грунд алкиден ПФ 05 зависи от вида, структурата и предварителната обработка на повърхността, и е 140-180 г/м². Изсъхването на грунда става за около 15 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха. При интензивно сушене при температура 100 - 110 °C грунда изсъхва за около 15 - 20 минути.

- **Съхранение:** Грунд алкиден ПФ 05 се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения, защитен от пряка слънчева светлина. По време на съхранението се допуска образуването на разбъркваеми утайки. Това не се счита за отклонение от стандарта и не се отразява върху експлоатационните качества на продукта.

- **Гаранционен срок:** 12 месеца от датата на производство.

РАЗРЕДИТЕЛИ

● **Представяват смес от подходящи ароматни и алифатни разтворители. Използват се главно за разреждане на алкидни системи - безцветни лакове, блажни бои (обикновени и алкидни),**

супер емайлакове, екстра алкидни емайлакове и някои видове авторепаратурни лакове на алкидна основа. Много добре разреждат синтетичните и икономични безири (пентафталов безир, алкиден безир, безир ИК, синтетичен лак и др.).

● **Разредители AMB и MPT:** Употребяват се за измиване на бояджийските инструменти (четки, валеци, пистолети, шпакли и др.).

По време на работа с материали при които се използват разредители AMB и MPT не трябва да се пуши, пие и да се приемат храни!

● **Съхранение:** В закрити складови помещения при температури не по-високи от 25° C и защитени от пряко слънчево греење! Опаковките трябва да се съхраняват винаги добре затворени!

● **Гаранционен срок:** 12 месеца от датата на производство.

● **Разредител Коресилин:** Представява смес от ароматни разтворители, естери, кетони и алкохоли в подходящо съчетание. Употребява се предимно за разреждане на нитроцелулозни лакове, грундове и бои предназначени за нанасяне с четка или пистолет.

Разреждането се извършва, като разредителя се прибавя на порции при непрекъснато бъркане.

При работа с Коресилин не трябва да се пуши, пие и да се консумира храна! Работното помещение трябва да се проветрява тъй като лаковете и разредителите са силно пожароопасни, и имат наркотично действие.

Коресилин е много добро средство за почистване на бояджийски инструменти.

● **Съхранение:** В закрити складови помещения при температури по-ниски от 25° C и защитени от пряко слънчево греење!

Опаковките трябва да се съхраняват винаги добре затворени!

● **Гаранционен срок:** 12 месеца от датата на производство.



MEGASHIM

● РАЗРЕДИТЕЛИ



продуктите на



представени от

АНТАРЕС ООД

България, Русе - 7000

ул. "Радецки" N1

Телефон: 082 / 225 724

082 / 235 632

Факс: 082 / 225 724

Офис Шумен:

9700 Централна Поща, П.К.68

Телефон: 054 / 36 126

Факс: 054 / 36 127

Мобилни телефони

048 / 953 865 - Управител

048 / 959 223 - Управител

048 / 878 496 - Продажби

048 / 878 720 - Продажби

048 / 878 475 - Експорт

<http://www.antares.bg/paints>

E-mail: antares@antares.bg



PRODUCTS CATALOGUE

<http://www.megachim.com>



MEGACHIM

the real colors

MEGACHIM
presented by **ANTARES Ltd.**

2000 © Antares Ltd.