

К 65/К 48



120000868097

# КАЧЕСТВЕНИТЕ ЛАКОВО-БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ



БОИ  
ЛАКОВЕ  
ГРУНДОВЕ  
ЛЕПИЛА  
РАЗРЕДИТЕЛИ

 **ОРГАХИМ®**

К 66  
Куче



Когато пред Вас стои въпросът за ремонт в дома или цялостна промяна на интериора, от особена важност е подбора на качествени материали, произведени от фирми с опит, познания и доказана търговска марка.

Всеки лаково-бояджийски материал, в зависимост от предназначението си, е продукт с определени качества, удовлетворяващ определени изисквания. Когато покритията изпълняват декоративни функции, външият вид е от решаващо значение, докато при защитните покрития са определящи функционалните характеристики.

Задължителни предпоставки за създаване на лаково-бояджийски продукти с гарантирани качествени показатели са добрите познания и опит в областта, както и наличието на специализирана и скъпа лабораторна апаратура за разработка и контрол.

Съчетанието от натрупан опит, висококачествени материали, упорити и продължителни наблюдения на произвежданата продукция и подходящо оборудване са предпоставка произведените от „Оргахим“ АД материали да са висококачествени и с достатъчно дълъг гаранционен срок.



Регионална библиотека  
"Любен Каравелов"



120000868097

Оборудването на всички инсталации е оставено от световно известни фирми - производителки на химическо оборудване, с доказано качество: Хагеман, Алвайлер, Деври, BASF, Бицерба, Драйс и др.

Около 180 типа суровини се използват за производство на съответните продукти, като 70 процента от тях са петролни. Основни доставчици са: Дю Понт, BASF, Байер, Хьохст, Ай Си Ай, Бритиш Петролиум, Шел, Солуция, Акзо Нобел, Лукойл Нефтохим, Дегуса, OMG и др.

## 100 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯ

Най-големият производител на бои, лакове, смоли и химически продукти в България „Оргакхим“ АД, Русе отбелязва своя стогодишен юбилей. През своята дългогодишна история дружеството развива успешно дейността си, преживява години на война, икономически кризи и днес е съвременен промишлен предприемател с богата продуктова гама, интелектуален потенциал и големи производствени мощности.

Началото на русенската фирма се свързва с името на русенския търговец Алберт Искович и регистрираната от него търговска фирма „Алберт Б. Искович“ със съдебно определение №370 от 1 март 1901 г. През 1903 г. фирмата прераства в сдружение с новото име „Алберт Искович и Леви“, като целта на дружеството е „фабрикуване на разни масла, паста за обуца и разни лакове“.

През 1930 г. се учредява акционерно дружество „Искович и Леви“, в чийто предмет на дейност се споменава „да се занимава с химическа и тенекиена индустрия“. Национализацията през 1947 г. слага край на предприемаческите традиции в дотогавашното „Искович и Леви“ АД. Предприятието се преименува в Държавен химически завод „Гаврил Генов“. Сегашното име - „Оргакхим“ датира от 1993 година. Пет години по-късно дружеството се приватизира и е с преобладаващо частно участие.

Днес в „Оргакхим“ АД работят 575 човека. Около 30 процента от производството е насочено за задоволяване нуждите на потребителския пазар, останалите покриват промишления пазар. Продуктовата гама включва бои, лакове, емайлакове, грундове, лепила, електроизолационни лакове, смоли. Дружеството е

единствен производител в страната на фталов и малеинов анхидрид и е най-голям производител на пластификатори и широка гама смоли и дисперсии. Регистрираните търговски марки на „Оргакхим“ са: „Фасаген“, „Алутин“, „Балкиг“, „Рувипласт“, „Винакол“, „Леко“, „Алкуга“, „Интерин“, „Благо“, „Ленко“, „Мефисто“, „Колорина“, „Хамелекон“.

„Оргакхим“ АД е сертифицирано по ISO9001 - с екип за развойна дейност, чийто усилия са съсредоточени в разработката на нови продукти в съответствие с настъпващите промени на пазара.

Продуктите са носители на множество златни медали от Международен Пловдивски Панаир и призове на национални изложения.

Нашите клиенти и контактите с тях са важен стимул за развитието на продуктовата ни структура, в съзвучие

с изискванията на потребителите.



- ЛЕКО - АЛКИДА СТАНДАРТ
- ЛЕКО - АЛКИДА СУПЕР
- ЛЕКО - ЕМАЙЛЛАК
- ЛЕКО - НЕКАПЕЩ ЕМАЙЛЛАК
- ЛЕКО - ФАСАГЕН
- ЛЕКО - ИНТЕРИН
- ЛЕКО - ИНТЕРИН СУПЕР
- ЛЕКО - РЕЛЕФИН
- ЛЕКО - РЕЛЕФЕК
- ЛЕКО - САНИТЕРЕН ИНТЕРИН
- ЛЕКО - СИЛИКАТНА ФАСАДНА БОЯ
- ЛЕКО - ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ ЗА ПАРКЕТ
- ЛЕКО - ЛАК ЛАЗУРЕН ЗА ДЪРВО
- ЛЕКО - ЛАК НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН ГЛАНЦОВ НЦ-227
- ЛЕКО - ЛАК НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН МАТОВ НЦ-228
- ЛЕКО - ЯХТЕН ЛАК



ПРЕПОРЪЧАНО ОТ

- ГРУНД АЛКИДЕН ПФ-02
- ГРУНД АЛКИДЕН ПФ-05
- ГРУНД АНТИКОРОЗИОНЕН ПФ-07
- ГРУНД НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН НЦ-028
- ГРУНД ИМПРЕГАЦИОНЕН ЗА ДЪРВО
- БЕЗИР АЛКИДЕН
- БЕЗИР ЛЕНЕН
- РАЗРЕДИТЕЛ АМВ
- РАЗРЕДИТЕЛ НЦ-01
- РАЗРЕДИТЕЛ УР
- КОЛОРИНА - Тонираща боя
- КОЛОРИНА - Тониращ емайллак
- ЛАК ТЕРМОУСТОЙЧИВ
- СРЕБРИСТ "АЛУТИН"



- ЛЕПКО - ЛЕПИЛО Ц-200
- ЛЕПКО - ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО



- АВТОЕМАЙЛЛАК ПФ-18
- АВТОРАЗРЕДИТЕЛ
- АВТОКИТ ПОЛИЕСТЕРЕН
- АВТОШПРИЦКИТ
- АВТОТВЪРДИТЕЛ 1:4



- БЛАГО - БОЯ БЛАЖНА ОБИКНОВЕНА
- БЛАГО - БОЯ БЛАЖНА АЛКИДНА
- БЛАГО - СРЕБЪРЕН
- ФЕРОЛИТ ПФ-14
- БЛАГО - ЛАТЕКСНА БОЯ
- БЛАГО - ЛАК РЕАКТИВЕН ЗА ПАРКЕТ С НАМАЛЕНИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ
- БЛАГО - ЛАК СИНТЕТИЧЕН ЗА ОБЩА УПОТРЕБА

МЕФИСТО



Предназначена е за боядисване на предварително грундиран дървен, метални и други повърхности, които се използват в закрити помещения или са изложени на открито при нормални атмосферни условия.

**ЛЕКО**  
БОЯДИСВА ЛЕКО.

**АЛКИДА СТАНДАРТ**  
БОЯ ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ

## ПОКРИТИЕ С ТРАЕН КОПРИНЕН БЛЯСЪК



### ЗА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

- притежава отлично сцепление с повърхностите, разливност и много добра покривност;
- изключително удобна за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- прави гладко покритие с траен копринен блясък, добра твърдост, устойчивост на влага, механични въздействия и атмосферни влияния;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и температурата на въздуха;
- притежава нова уникална цвятова гама със стабилно оцветяване и възможност за тонирание;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и почистващи препарати.



Нанасяне:	четка, валик, шприц-пистолет
Разход:	100 - 120 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 22 часа
Гаранционен срок:	18 месеца
Стандарт:	TC-OX 0146 -01



Предназначена е за боядисване на предварително грундирани дървени и метални повърхности, които се използват на открито при нормални атмосферни условия и в закрити помещения.

**ЛЕКО**  
БОЯДИСВА ЛЕКО.

**АЛКИДА СУПЕР БЯЛА**  
ЗА БОЯДИСВАНЕ НА ДЪРВО

## БЪРЗОСЪХНЕЩО ПОКРИТИЕ С ОТЛИЧНА БЕЛОТА И ГЛАНЦ



### ЗА БОЯДИСВАНЕ НА ДЪРВО

- изключително покривна боя;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с изключително нисък разход на боя.
- удобна за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- прави гладко бяло покритие с отличен и устойчив гланц;
- притежава устойчивост на влага, механични въздействия, ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и температурата на въздуха;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и почистващи препарати.



Нанасяне:	четка, валик, шприц-пистолет
Разход:	60 - 80 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	10 - 12 часа
Гаранционен срок:	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОЖ 0062 - 01



Предназначен е за боядисване на предварително грундиран метални и дървени повърхности на машини, транспортни средства, дограми, прибори и други предмети, които се използват на открито при нормални атмосферни условия или в закрити помещения.



## ОТЛИЧЕН ГЛАНЦ И УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ



### ЗА МЕТАЛ И ДЪРВО

- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с нисък разход на продукта, вариращ в зависимост от технологията на боядисване;
- удобен за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- подходящ за разнообразна експлоатация в промишлени условия и различни технологични особености;
- прави гладко покритие с отличен гланц, твърдост и устойчивост на влага, механични въздействия, ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния;
- поема промените в повърхностите от влажността и температурата на въздуха;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и почистващи препарати;
- притежава стабилни цветове и отлична възможност за тонирание.

Нанасяне:	четка, валяк, шприц-пистолет
Разход:	80 - 100 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 24 часа
Гаранционен срок:	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0175 -01



Предназначен е за боядисване на предварително грундирани дървени и метални повърхности, които се експлоатират в закрити помещения и на открито при нормални атмосферни условия.



**НЕ КАПЕ! НЕ ТЕЧЕ! НЕ ПРЪСКА!**



### ЗА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща гладко и равно покритие;
- няма отичане или капене на емайлака по време на работа или след нанасяне, което го прави лесен и удобен за употреба;
- подходящ за работа с четка в битови условия;
- прави покритие с отличен гланц, твърдост и устойчивост на влага, механични въздействия, ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и големи температурни амплитуди на въздуха;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и почистващи препарати;
- не съдържа олово;
- използва се без разбъркване и разреждане.



Нанасяне:	четка
Разход:	170 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 22 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0221 -01



Предназначена е за външно боядисване на стари и нови фасади, цементови и варопясъчни мазилки, детайли от обикновен, лек и клетъчен бетон и други строителни или декоративни елементи.

**ЛЕКО**  
БОЛДИСВА ЛЕКО.

**ФАСАГЕН**  
ТРАЙНА ФАСАДНА БОЯ

## УСТОЙЧИВА НА ВЛАГА И АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ



### ТРАЙНА БОЯ ЗА ФАСАДИ

- екологосъобразен продукт, позволяващ „дишане“ на стените, с висока покривност;
- притежава отлична белота с богата възможност за тонциране с пигментни пасты или производство на цветове по каталог;
- прави гладко матово покритие с изключителна устойчивост на влага, механични въздействия, ултравиолетови лъчи и температурни колебания;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряващи гладко и дълготрайно покритие;
- за премахване на замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и миещи препарати.

Нанасяне:	четка и валеж
Покривна способност:	до 3 м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	2 часа
Гаранционен срок:	6 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0158-01





Предназначена е за вътрешно боядисване на стени и тавани върху варови мазилки, бетонни и гипсови повърхности.

# ЛЕКО

БОЯДИСВА ЛЕКО.

**ИНТЕРИИ**  
ЛАТЕКСНА БОЯ

## „ДИШАЩО“ И МИЕЩО СЕ ПОКРИТИЕ



### ЛАТЕКСНА БОЯ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

- отлично изсъхваща интериорна боя, практична и лесна за употреба;
- екологосъобразен продукт, позволяващ „дишане“ на стените;
- притежава отлична белиота и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряващи равно и дълготрайно покритие. Възможно е оцветяване с пигментни паста.
- прави гладко матово покритие, устойчиво срещу проникване на петна, миризми и прах;
- за премахване на замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа и миещи препарати.



Нанасяне:	четка и валяк
Покривна способност:	до 4 м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	2 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0048-01



Предназначена е за вътрешно боядисване на стени и тавани върху варови мазилки, бетонни и гипсови повърхности. Особено подходяща за приложение в обществени сгради и помещения с интензивен трафик на хора.

**ЛЕКО**  
БОЯДИСВА ЛЕКО.

**ИНТЕРИН СУПЕР**  
ЛАТЕКСНА БОЯ

## ОТЛИЧНА ПОКРИВНОСТ НА ЕДИН СЛОЙ



### ЛАТЕКСНА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

- екологосъобразен продукт, позволяващ „дишане“ на стените;
- притежава отлична покривност. Позволява нанасяне само на един слой;
- притежава отлична белиота и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване. Възможно е оцветяване с пигментни ластри;
- притежава отлично сцепление с повърхностите, осигуряващо дълготрайност на покритието;
- създава изключително гладко, равномерно и тънко покритие, устойчиво на влага и срещу проникване на петна, миризми и прах;
- отлична устойчивост на миене, мокро триене и миещи средства при малка дебелина на покритието.



Нанасяне:	четка и валик
Покривна способност:	до 5 м <sup>2</sup> /кг
Време за изсъхване:	2 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0156-01



Предназначена е за получаване на декоративно покритие с релефна структура върху вароциментови мазилки, бетонни и гипсови повърхности на стени и тавани в закрити помещения.

**ЛЕКО**  
БОИДРОБА ЛЕКО.

**РЕЛЕФИН**  
РЕЛЕФНА ЛАТЕКСНА БОЯ

## ПРОМЕНЯ НАСТРОЕНИЕТО В ДОМА



### БОЯ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ С РЕЛЕФНА СТРУКТУРА

- екологосъобразен продукт, позволяващ „дишане“ на стените;
- притежава отлично сцепление с повърхностите, осигуряващо дълготрайност на покритието;
- възможно е оцветяване с пигментни пасты;
- притежава отлична белизота и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
- в зависимост от разреждането, техниката на нанасяне и големината на порите на валяка, могат да се получат различни релефи и ефекти;
- създава покритие, което оптически коригира неравности по стените, устойчиво срещу проникването на петна, миризми и прах;
- отлична устойчивост на миене, мокро триене и миещи средства.



Нанасяне:	егропорест валяк от гунапрен
Покривна способност:	до 1 м <sup>2</sup> /кг
Време за изсъхване:	24 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0144-01



Предназначена е за получаване на декоративно покритие с релефна структура върху вароциментови мазилки, бетонни и други повърхности на фасади.

**ЛЕКО**  
БОЯДИСВА ЛЕКО.

**РЕЛЕФЕКС**  
РЕЛЕФНА ЛАТЕКСНА БОЯ

## УСТОЙЧИВА НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ



### БОЯ ЗА ФАСАДИ С РЕЛЕФНА СТРУКТУРА

- екологосъобразен продукт, позволяващ „дишане“ на стените;
- отлично сцепление с повърхностите, осигуряващо дълготрайност на покритието;
- притежава отлична бела и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване. Възможно е оцветяване с пигментни пасты;
- в зависимост от разреждането, техниката на нанасяне и големината на порите на валяка, могат да се получат различни релефи и ефекти;
- създава покритие, което оптически коригира неравности по стените, устойчиво на влага, ултравиолетови лъчи и атмосферни колебания;
- отлична устойчивост на миене, мокро триене и миещи средства.

Нанасяне:	едропорест валяк от дунапрен
Покривна способност:	до 1 м <sup>2</sup> /кг
Време за изсъхване:	24 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0157-01



Предназначена е за вътрешно боядисване на стени и тавани в учреждения, където се изискват антибактериални и противогъбични качества на боядисаните повърхности (напр. болници). Използват се за боядисване на варолясъчни мазилки, бетонни и гипсови повърхности.

**ЛЕКО**  
БОЯДИСВА ЛЕКО.

**САНИТАРЕН  
ИНТЕРИЪН**

## ЗА АКТИВНА БИОЦИДНА И АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА



### ЛАТЕКСНА БОЯ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

- особено подходяща за болнични заведения и обекти от хранително-вкусовата промишленост и други;
- за професионална работа с нанасяне на един слой;
- осигурява активна биоцидна и антибактериална защита срещу гъбни и бактериални зарази;
- екологосъобразен продукт, който позволява „дишане“ на стените;
- лесен за употреба и подходящ за професионална работа с висока производителност;
- притежава отлична белота и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване. Възможно е оцветяване с пигментни пасты;
- притежава отлично сцепление с повърхностите, осигуряващо дълготрайност на покритието;
- създава изключително гладко, равномерно и тънко покритие, устойчиво на влага и срещу проникването на петна, миризми и прах;
- отлична устойчивост на миене, мокро триене и миещи средства при малка дебелина на покритието.

Нанасяне:	четка или валяк
Покривна способност:	4 - 5 м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 24 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0156-01



Предназначена е за боядисване върху силикатни основи като варопясълни мазилки, бетон, пясъчник, здрави стари основи от силикатни бои.

# ЛЕКО

БОЯДИСА ЛЕКО.

**СИЛИКАТНА  
ФАСАДНА БОЯ**

## ПРОНИКВА В МАЗИЛКАТА И Я ЗАЗДРАВЯВА



### ЗА ФАСАДИ И МАЗИЛКИ

- особено подходяща при реставриране на сгради и паметници на културата;
- образува покритие чрез химическо свързване с основата (прониква в основата и я заздравява);
- притежава стабилно оцветяване и много добра устойчивост към стареене, пожълтяване и замърсяване;
- създава покритие, изключително устойчиво на влага, ултравиолетови лъчи, атмосферни колебания и механични въздействия;
- изключително добро нанасяне и покривност, които позволяват да се постигне покритие с висок естетически ефект;
- покритието не задържа конденз под себе си и осигурява добра устойчивост срещу развитието на гъби, водорасли и бактерии;
- отлична устойчивост на миене, мокро триене и миещи средства;
- възможно е оцветяване с подходящи пигментни паста.

Нанасяне:	с четка или ваялк
Покривна способност:	до 4 м <sup>2</sup> /кг
Време за изсъхване:	12 часа
Гаранционен срок:	6 месеца

Двукомпонентен алкидуретанов лак, предназначен за лакиране на паркет, дървени подове или дървени повърхности, които се използват в закрити помещения и на открито.



## ГЛАНЦОВО ПОКРИТИЕ С ДЪЛГОТРАЕН ЕСТЕТИЧЕСКИ ЕФЕКТ



### ЗА ПАРКЕТ И ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ

- притежава отлично сцепление с повърхностите, осигуряващо дълготрайност на покритието и разливност, снижаваща разходната норма;
- изключително добро нанасяне и покривност, които позволяват да се постигне равномерен последен слой с отличен естетически ефект;
- прави гладко гланцово покритие, подходящо за шлайфане с отлична твърдост и устойчивост на механични въздействия;
- подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото потъмняване;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в дървото от влажността на въздуха;
- отличната проникваща способност осигурява много добра биологична защита;
- за премахване на замърсявания, позволява сухо триене или измиване с влажна кърпа.


Нанасяне:	с четка или шприц-пистолет
Разход:	80 - 100 мл/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 24 часа
Гаранционен срок:	18 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0066 -01



Предназначен е за лакиране на прозорци, врати, огради, балкони, вили, ламперии и други дървени елементи, които се използват в закрити помещения и на открито.



## ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА И СИГУРНА ЗАЩИТА

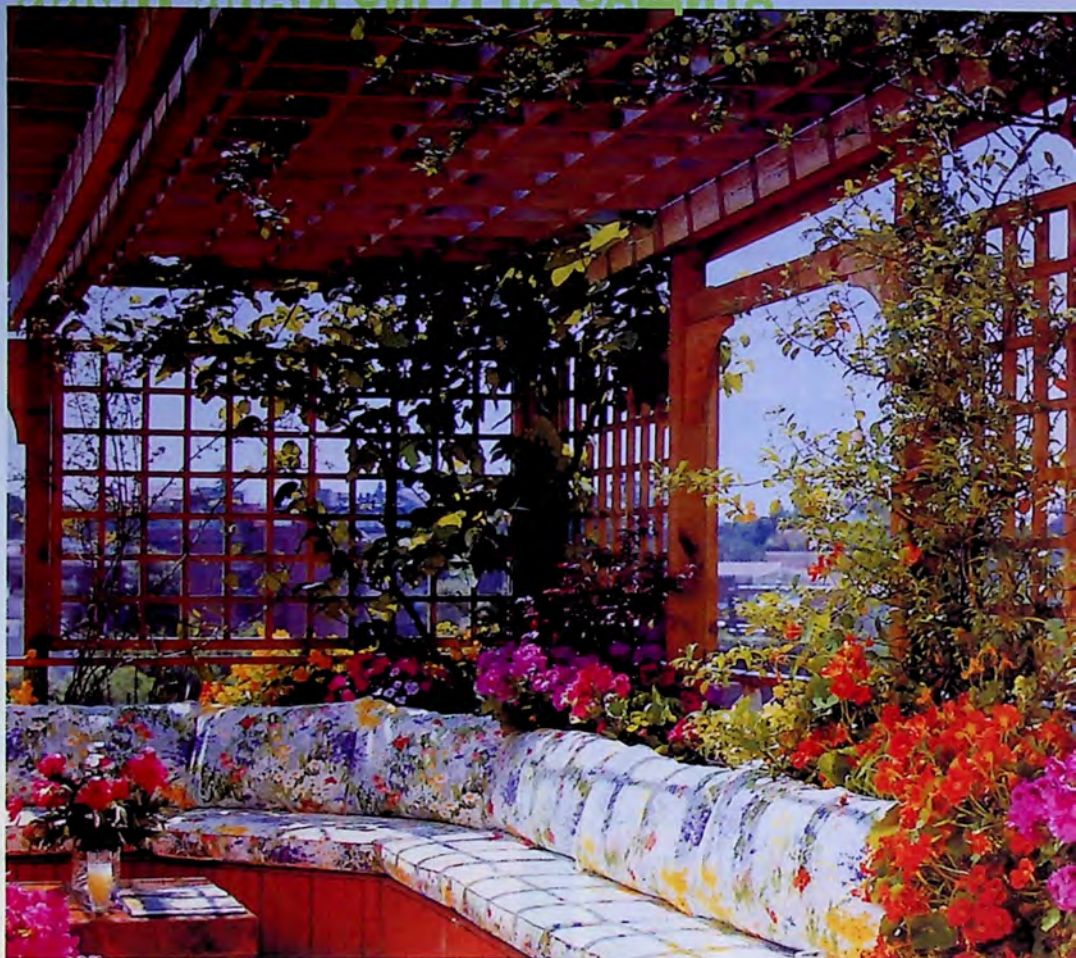

### ЗА ДЕКОРАТИВНА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

- притежава отлична проникваща способност, осигуряваща дълготрайна UV и биоцидна защита на повърхността;
- прави покритие, придаващо на дървесната копринен матов вид;
- подходящите добавки осигуряват устойчивост на ултравиолетови лъчи, влага и атмосферни въздействия;
- осигурява елегантни, близки до природата цветове и цветови комбинации на лакираните изделия;
- изключително удобен за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- покривност, която позволява да се постигне равномерен последен слой с отличен естетически ефект;
- подчертава текстурата на дървото, предотвратява неговото потъмняване и осигурява дишането му;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в дървото от влажността на въздуха;
- предава нов живот на старите мебели.

Нанасяне:	с четка или шприц-пистолет
Разход:	100 - 120 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	24 часа
Гаранционен срок:	18 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0107 -01





Предназначен е за лакиране на фурнировани плоскости, детайли от масивна дървесина други дървени елементи, които се използват в закрити помещения.



## ГЛАНЦОВО БЪРЗОСЪХНЕЩО ПОКРИТИЕ



### ЗА ДЕКОРАТИВНА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

- бързо изсъхва и подчертава текстурата на дървото;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и висока покривност с малък разход на лак;
- изключително удобен за нанасяне с шприц-пистолет и лакозаливна машина;
- прави гладко гланцово покритие, подходящо за шлайфане с много добра твърдост;
- за премахване на замърсявания, позволява сухо триене или чистене с влажна кърпа.

Нанасяне:	с четка, шприц-пистолет, лакозаливна машина
Разход:	80 - 100 мл/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 60 мин.
Гаранционен срок:	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0008 -01



Предназначен е за лакиране на фурнировани плоскости, детайли от масивна дървесина други дървени елементи, които се използват в закрити помещения.

**ЕКО**  
СЪБИРАЩА СЪС

ЛАК НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН  
МАТОВ

## МАТОВО БЪРЗОСЪХНЕЩО ПОКРИТИЕ



### ЗА ДЕКОРАТИВНА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

- бързо изсъхва и подчертава текстурата на дървото;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и висока покривност с малък разход на лак;
- изключително удобен за нанасяне с шприц-пистолет и лакозаливна машина;
- прави гладко матово покритие, подходящо за шлайфане с много добра твърдост;
- за премахване на замърсявания, позволява сухо триене или чистене с влажна кърпа.

Нанасяне:	с четка, шприц-пистолет, лакозаливна машина
Разход:	80 - 100 ml/m <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 60 мин.
Гаранционен срок:	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0143 -01



Еднокомпонентен уретанакрилен лак, предназначен за лакиране на дървени и метални повърхности, които се използват в закрити помещения и на открито (яхти, веранди, мебели, стелажи и др.)



## УСТОЙЧИВ НА ВЛАГА И АТМОСФЕРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ



### ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

- прави покритие с приятен блясък, устойчиво на влага, ултравиолетови лъчи, атмосферни колебания, механични въздействия;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с малък разход на лак;
- отлична проникваща способност, осигуряваща дълготрайност и биологична защита на повърхността;
- изключително удобен за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- покривност, която позволява да се постигне равномерен последен слой с отличен естетически ефект;
- подчертава текстурата на дървото и предотвратява потъмняването му;
- притежава висока износоустойчивост и повишена еластичност, която поема промените от влажността и температурата на въздуха;
- за премахване на замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и миещи препарати.

Нанасяне:	четка, валяк, шприц-пистолет
Разход:	100 - 150 мл/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	повърхностно 2 часа напълно до 24 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0152-01



Предназначен е за грундиране  
на изделия от черни метали.

# ГРУНД

## АЛКИДЕН ПО-02

### ЗА ЗАЩИТА НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ



ПРЕПОРЪЧАНО ОТ

**ЛЕКО**

### ЗА ПОВЪРХНОСТИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

- притежава отлично сцепление с повърхностите;
- подходящ за шлайфани и удобен за нанасяне с различни видове бояджийски уреди и технологии;
- прави гладко матово покритие, с много добра устойчивост на влага, механични въздействия, ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и големи температурни амплитуди на въздуха;
- запълва пори и неравности по металната повърхност.

Нанасяне:	с четка, валик, шприц-пистолет
Разход:	100 - 150 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	15 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0181-01



Предназначен е за грундиране на  
повърхности от черни метали.

# ГРУНД АЛКИДЕН ПО-05

## АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ



ПРЕПОРЪЧАНО ОТ  
**ЛЕКО**

### ЗА ПОВЪРХНОСТИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

- притежава отлично сцепление с повърхностите;
- подходящ за шлайфане и удобен за нанасяне с различни видове бояджийски уреди и технологии;
- прави гладко матово покритие, с отлична устойчивост на влага, механични въздействия, ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и големи температурни амплитуди на въздуха;
- бързо изсъхва и осигурява много добра антикорозионна защита;
- подходящ за експлоатация в промишлена среда.

Нанасяне:	с четка, валик, шприц-пистолет, потопяне
Разход:	100 - 150 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	10 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0022-01



Предназначен е за грундиране  
на повърхности от черни  
и цветни метали.

# ГРУНД

## АНТИКОРОЗИОНЕН ПО-07

### АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА ЗА ЦВЕТНИ И ЧЕРНИ МАТАЛИ

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ

**ЛЕКО**

#### ЗА ПОВЪРХНОСТИ ОТ ЦВЕТНИ И ЧЕРНИ МЕТАЛИ

- бързо изсъхва и осигурява отлична антикорозионна защита;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с нисък разход на продукта;
- подходящ за шлайфане и удобен за нанасяне с четка, валяк и шприц-пистолет;
- прави гладко матово покритие, с отлична устойчивост на влага, ултравиолетови лъчи, атмосферни влияния и механични въздействия;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и големите температурни амплитуди на въздуха;
- подходящ за експлоатация в промишлена среда.



Нанасяне:	с четка, валяк, шприц-пистолет
Разход:	100 - 150 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 15 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0029-01



Предназначен е за грундиране на дървени повърхности преди употребата на нитроцелулозни лакове, полиуретанови лакове или комбинирани лакове за дърво. Нанася се върху детайли от масивна дървесина, експлоатирани на закрито.

# ГРУНД

## НИТРОЦЕЛУОЗЕН

### БЪРЗОСЪХНЕЩО ЗАПЕЧАТВАЩО ПОКРИТИЕ



ПРЕПОРЪЧАНО ОТ

**ЛЕКО**

#### ЗА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с малък разход;
- изключително удобен за нанасяне с четка, шприц-пистолет и лакозаливна машина;
- прави матово покритие, което притежава отлична способност за запечатване на фурнири и масивна дървесина, подходящо за шлайфане;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в дървото от влажността и температурите на въздуха;
- подчертава текстурата на дървото;
- добра проникваща способност, осигурява биологична защита;
- бързо изсъхва, което съкращава до минимум времето преди нанасяне на лака;
- подходящ за промишлени приложения.

Нанасяне:	с четка, ваяк, шприц-пистолет, лакозаливна машина
Разход:	80 - 90 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 60 мин.
Гаранционен срок:	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0142-01



Предназначен е за импрегниране на конструкционни дървени елементи и като грунд при декоративни покрития върху дървени повърхности, изложени на преки атмосферни влияния.

# ГРУНД ЗА ДЪРВО

## ИМПРЕГНАЦИОНЕН

### ЗА ЛЕСНА, ДЪЛГОТРАЙНА И СИГУРНА ЗАЩИТА



ПРЕПОРЪЧАНО ОТ

**ЛЕКО**

#### ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

- нанася се като първи слой от система за защита на дървото (финални покрития: лазурни лакове, яхтен лак, синтетичен лак и др.);
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с малък разход от продукта;
- отличната проникваща способност осигурява дълготрайност и биоцидна защита на повърхността;
- подходящ за шлайфане и нанасяне с четка или валец;
- прави покритие, осигуряващо на дървесината отлична защита от влага, ултравиолетови лъчи, атмосферни колебания и механични въздействия;
- подчертава текстурата на дървото, предотвратява неговото потъмняване и осигурява дишането му;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в дървото от влажността на въздуха.

Нанасяне:	с четка
Разход:	15 - 40 мл/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	10 - 12 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0107-01





Предназначено за грундиране на дървени повърхности.

# БЕЗИР АЛКИДЕН

С ОТЛИЧНА ПРОНИКВАЩА СПОСОБНОСТ



## КЛАСИЧЕСКО СРЕДСТВО ЗА ГРУНДИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРВОТО

- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с малък разход от продукта;
- отличните проникващи свойства осигуряват дълготрайност и биологична защита на повърхността;
- подходящ за шлайфане и нанасяне с четка или валяк;
- прави гланцово покритие, осигуряващо на дървесината добра защита от влага, ултравиолетови лъчи, атмосферни условия и механични въздействия;
- подчертава текстурата на дървото и осигурява неговото дишане;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в дървото от влажността и температурата на въздуха.



Нанасяне:	с четка, валяк, шприц-пистолет
Разход:	70 - 90 мл/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	24 часа
Гаранционен срок:	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0166 -01



Предназначен е за грундиране на дървени повърхности, за грундиране на метални повърхности (с добавка на оловен минимум).

# БЕЗИР ЛЕНЕН

## ХАРМОНИЧНО С ОКОЛНАТА СРЕДА



### ЕСТЕСТВЕН ПРИРОДЕН ПРОДУКТ ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРВОТО

- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с малък разход от продукта;
- отличната проникваща способност осигурява дълготрайност и биологична защита на повърхността;
- подходящ за шлайфане и нанасяне с четка или валяк;
- прави гланцово покритие, осигуряващо на дървесината много добра защита от влага, ултравиолетови лъчи, атмосферни условия и механични въздействия;
- подчертава текстурата на дървото и осигурява неговото дишане;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в дървото от влажността и температурата на въздуха;
- за премахване на замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа.

Нанасяне:	с четка, валяк, шприц-пистолет
Разход:	100 - 120 мл/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 24 часа
Гаранционен срок:	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0185-01



**РАЗРЕДИТЕЛ АМВ** Предназначен е за разреждане на алкидни, маслени, емалено-смолни лакове и емайлакове, блажни бои, китове, грундове на база алкидни смоли и други.

**РАЗРЕДИТЕЛ НЦ-01** Предназначен е за разреждане на нитроцелулозни бои и лакове.

**РАЗРЕДИТЕЛ УР** Предназначен е за разреждане на двукомпонентни полиуретанови емайлакове и грундове.

# АМВ

# НЦ-01

# УР

**РАЗРЕДИТЕЛ**  
за алкидни грундове, бои, лакове и емайлакове

**РАЗРЕДИТЕЛ**  
за нитроцелулозни грундове, бои, лакове и емайлакове

**РАЗРЕДИТЕЛ**  
за двукомпонентни грундове, лакове и емайлакове

## ДОБЪР ПРИЯТЕЛ ПРИ БОЯДИСВАНЕ



**РАЗРЕДИТЕЛ АМВ** за разреждане на алкидни, маслени, маслено-смолни лакове и емайлакове, блажни бои, китове, грундове на база алкидни смоли и други.

Представява смес от подходящи разтворители.

- отлична съвместимост с всички продукти, производство на „Оргакхим“ на база алкидни смоли.

**РАЗРЕДИТЕЛ НЦ-01** за разреждане на нитроцелулозни грундове, бои и лакове.

Представява смес от подходящи разтворители, естери, ароматни въглеводороди.

- отлична съвместимост с всички продукти, производство на „Оргакхим“ на база нитроцелулоза.

**РАЗРЕДИТЕЛ УР** за разреждане на двукомпонентни полиуретанови емайлакове и грундове.

Представява смес от подходящи ароматни разтворители.

- отлична съвместимост с всички продукти, производство на „Оргакхим“ на база двукомпонентни алкигуретани.



Разредител	РАЗРЕДИТЕЛ АМВ	РАЗРЕДИТЕЛ НЦ-01	РАЗРЕДИТЕЛ УР
Способност за разреждане:	1:1	1:1	30:100
Гаранционен срок:	24 месеца	24 месеца	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0170-01	ТС-ОХ 0001-01	ТС-ОХ 0025-01

Предназначена е за директно боядисване на фасади, жилищни и търговски помещения. При смесване с бели вододисперсионни бои за вътрешно и външно боядисване се получава богата гама пастелни тонове.

# КОЛОРИНА

## тонираща боя

### ЗА ЕЛЕГАНТНИ ЦВЕТОВИ РЕШЕНИЯ



### ЗА ОЦВЕТАВАНЕ НА СТЕНИ И ФАСАДИ В ПАСТЕЛНИ ТОНОВЕ

- отлично изсъхваща фасадна и интериорна боя, практична и лесна за употреба, подходяща за експлоатация в битова и промишлена среда;
- притежава стабилен цвят и отлична съвместимост с бели емулсионни бои;
- екологосъобразен продукт, позволяващ „дишане“ на стените;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разликовост, осигуряващи равно и дълготрайно покритие;
- прави гладко матово покритие, устойчиво срещу проникването на петна, миризми и прах;
- за премахване на замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа и миелци препарати.

Нанасяне:	четка, валик
Разход:	200 - 250 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	4 - 5 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0223-01

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ  
**ЛЕКО**

Предназначен е за боядисване на предварително грундиран дървени, метални и други повърхности, експлоатирани в закрити помещения или на открито.

# КОЛОРИНА

## тониращ емайллак

### ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БОИ С ПАСТЕЛНИ ТОНОВЕ



### ЗА БОЯДИСВАНЕ НА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

За получаване на бои в пастелни тонове след смесване с бели блажни и алкидни бои, както и бели емайлакове от сериите Лекко.

- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с нисък разход на продукта, вариращ в зависимост от технологията на боядисване;
- удобен за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- прави гладко покритие с отличен гланц, твърдост и устойчивост на влага, механични въздействия, ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и големи температурни амплитуди на въздуха;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и почистващи препарати;
- подобрява качествата на алкидни бои при използването му като тониращо средство.

Нанасяне:	четка, валяк, шприц-пистолет
Разход:	80 - 100 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъвяване:	до 24 часа
Гаранционен срок:	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0224-01

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ  
**ЛЕКО**

Предназначена е за боядисване на метални изделия, които се експлоатират при температури до 550°С на закрито.

# ЛАК ТЕРМОУСТОЙЧИВ СРЕБРИСТ „АЛУТИН“

## ЗА АНТИКОРОЗИОННА И ДЕКОРАТИВНА ЗАЩИТА



- бързосъхнещо покритие, позволяващо разнообразно приложение при промишлени и битови условия;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с малък разход от продукта;
- прави гладко еластично покритие с отлична устойчивост на влага;
- осигурява дълготрайна антикорозионна защита на повърхностите;
- притежава твърдост и устойчивост на температура до 550°С;
- изключително удобна за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- подходящ за експлоатация в промишлена среда.

Нанасяне:	шприц-пистолет, четка, потапяне
Разход:	250 - 300 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	3 - 4 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Специални:	ТС-ВХ 0011-01

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ  
**ЛЕКО**

Предназначено е за лепене на хартия, картон, тъкани, подови настилки, стенни облицовки на текстилна основа. Може да се използва за гипсови шпакловки.

# ЛЕПКО

## Ц 200

### С ОТЛИЧНИ СЛЕПВАЩИ КАЧЕСТВА



#### ЗА ХАРТИЯ И ТЕКСТИЛ

- екологосъобразен продукт с широка сфера на битово и промишлено потребление;
- притежава отлично сцепление с повърхностите, осигуряващо якост на слепването;
- удобно за нанасяне с четка или шпакла;
- бързо изсъхва и прави гладък безцветен филм устойчив на опън;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и температурата на въздуха.



Нанасяне:	с четка
Гаранционен срок:	6 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0163-01



Предназначено е за лепене на дървени детайли и сглобки в мебелната промишленост. Може да се използва за залепване на фурнир, картон и други подобни материали.

# ЛЕПКО

ЛЕПИЛО  
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНО

ЗА ДЪРВО

## С ОТЛИЧНИ СЛЕПВАЩИ КАЧЕСТВА



### ЗА МЕБЕЛИ И МЕБЕЛНИ СГЛОБКИ

- екологосъобразен продукт с широка сфера на битово и промишлено потребление;
- притежава отлично сцепление с повърхностите, осигуряваща якост на слепването;
- удобно за нанасяне с четка;
- прави гладък безцветен филм устойчив на опън;
- има много добра устойчивост на нормални атмосферни влияния, влага и механични въздействия;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и температурата на въздуха;

Нанасяне:	с четка
Време за изсъхване:	6 часа след фиксиране
Гаранционен срок:	6 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0197-01





Предназначен е за боядисване на предварително грундирани метални повърхности на автомобили, други транспортни средства, машини, прибори и други предмети за промишлеността, които се използват на открито при нормални атмосферни условия или в закрити помещения. **АВТОРАЗРЕДИТЕЛ** предназначен е за разреждане на алкидни автоемайлакове.

# АВТО

емайллак

# АВТО

разредител

## С ОТЛИЧЕН ГЛАНЦ И ТВЪРДОСТ



### АВТОЕМАЙЛАК ПФ-18

- притежава отлично сцепление с повърхностите, осигуряващо дълготрайност на покритието и разливност, снижаваща разходната норма;
- удобен за нанасяне с шприц-пистолет;
- бързо изсъхва, което го прави подходящ за експлоатация в битова и промишлена среда;
- прави гладко покритие с отличен устойчив гланц, твърдост и устойчивост на влага, механични въздействия, ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите от влажността и температурата на въздуха;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и почистващи препарати;
- особено подходящ за професионална работа.

### АВТОРАЗРЕДИТЕЛ

- отлична съвместимост с всички продукти, производство на „Оргаким“ на база алкидни смоли.

### АВТОЕМАЙЛАК ПФ-18

Нанасяне:	шприц-пистолет
Разход:	80 - 100 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	12 часа
Гаранционен срок:	36 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0133-01

### АВТОРАЗРЕДИТЕЛ

Способност за разреждане:	2:1
Гаранционен срок:	24 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0084-01



**АВТОШПРИЦКИТ** - предназначен е за запълване и загладане на китвани метални повърхности, предназначени за боядисване.

**АВТОКИТ ПОЛИЕСТЕРЕН** - предназначен е за изравняване и загладане на хоризонтални и вертикални повърхности на автомобилни превозни средства или на изделия и детайли за машиностроенето.

**АВТО**  
шприцкит

**АВТО**  
кит

**СИГУРНА ЗАЩИТА ЗА АВТОМОБИЛА**



- притежава отлично сцепление към метални повърхности, осигуряващо дълготрайност и защитни функции на покритието;
- предлага достатъчно технологично време между внасянето на втвърдителя в автошприцката до неговото съгъстяване;
- отлично се нанася с шприц-пистолет и образува покритие удобно за шлайфане;
- при механично шлайфане не запълва шкурката и се образува гладка повърхност без пори;
- притежава отлична еластичност, която поема промяната в повърхностите от температурата на въздуха;
- притежава достатъчна дебелина за запълване и реагира при тънък слой на загладане.

Нанасяне:	с шприц-пистолет
Време за изсъхване:	2 - 3 часа
Гаранционен срок:	6 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0160 -01



- притежава отлично сцепление към метални повърхности, осигуряващо дълготрайност и защитни функции на покритието;
- предлага оптимално технологично време между внасянето на втвърдителя в кита до неговото съгъстяване;
- притежава отлична еластичност и се изтегля лесно със стоманена шпакла;
- отлично механично шлайфане, без запълване на шкурката;
- притежава достатъчна дебелина за запълване и реагира при тънък слой на загладане;
- отлична възможност за експлоатация в промишлена среда.

Нанасяне:	с шпакла
Време за изсъхване:	25 мин.
Гаранционен срок:	6 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0138-01




Предназначен е за подобряване физико-механичните качества на автоемайл-лаковете ПФ-18, производство на „Оргакхим“.

# АВТО

втвърдител  
1:4

## ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВАТА НА АВТОЕМАЙЛЛАКА

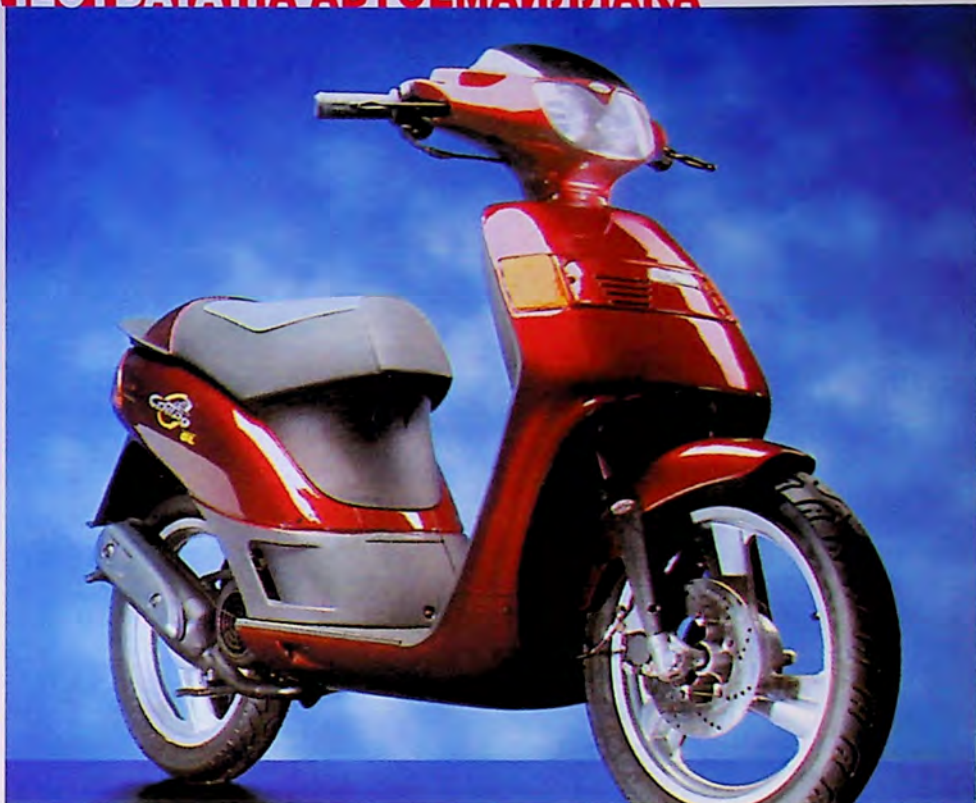

- отлична добавка за подобряване на твърдостта, гланца и устойчивостите на покритието;

Нанасяне:	с шприц-пистолет
Разход:	до 25% на 1 л.
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0210-01




Предназначена е за боядисване на предварително грундирани дървени, метални и други повърхности, които се използват в закрити помещения или са изложени на открито при нормални атмосферни условия.



**БЛАЖНА БОЯ  
АЛКИДНА**

## **ПОЛУГЛАНЦОВА ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА**

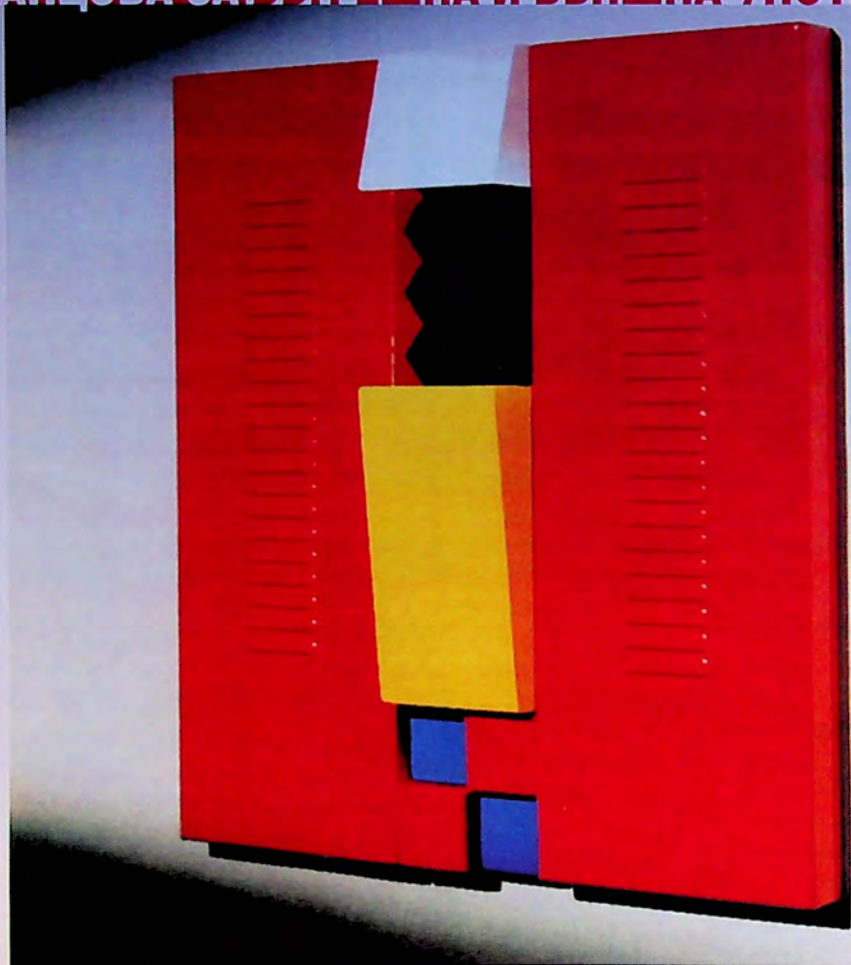

### **ЗА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ**

- притежава отлично сцепление с повърхностите;
- изключително удобна за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- прави гладко полугланцово покритие с добра твърдост, и устойчивост на влага, механични въздействия и атмосферни влияния;
- притежава стабилни цветове и отлична възможност за тониране;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и почистващи препарати.

Нанасяне:	четка, валик, шприц-пистолет
Разход:	100 - 150 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 24 часа
Гаранционен срок:	18 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0172-01



Предназначена е за боядисване на предварително грундирани дървени, метални и други повърхности, които се използват само в закрити помещения и не са изложени на преки атмосферни влияния.

# БЛАГО

БЛАЖНА БОЯ  
ОБИКНОВЕНА

## МАТОВО ПОКРИТИЕ ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА



### ЗА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

- притежава отлично сцепление с повърхностите;
- прави гладко матово покритие с добра твърдост и устойчивост на механични въздействия;
- притежава стабилни цветове и възможност за тонирание;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране с влажна кърпа, вода и почистващи препарати.

Нанасяне:	четка, валик, шприц-пистолет
Разход:	100 - 150 гр/м <sup>2</sup>
Време на изсушаване:	до 48 часа
Гаранционен срок:	9 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0171-01



Предназначен е за боядисване на метални повърхности, изложени на атмосферни влияния (цистерни, резервоари и гр.). Може да са предварително грундирани.



**СРЕБЪРЕН  
ФЕРОЛИТ**

## УСТОЙЧИВ НА ВЛАГА И АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ



### ЗА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Представява покритие за антикорозионна и декоративна защита на повърхности.
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с малък разход на продукта;
  - прави гладко еластично покритие с отлична устойчивост на влага, механични въздействия, ултравиолетови лъчи и резки атмосферни промени;
  - осигурява дълготрайна антикорозионна защита на повърхностите;
  - изключително удобна за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
  - подходящ за експлоатация в промишлена среда.

Нанасяне:	четка, валяк, шприц-пистолет
Разход:	80 -100 гр/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 24 часа
Гаранционен срок:	18 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0179-01



Предназначена е за вътрешно боядисване на стени и тавани върху варови мазилки, бетонни и гипсови повърхности, без особени изисквания за устойчивост на „мокро“ триене и миене.



## ЕВТИНО И ИКОНОМИЧНО ЕСТЕТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ



### ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

- екологосъобразен продукт, позволяващ „дишане“ на стените;
- притежава отлична белота;
- богата възможност за тонирание с пигментни пасты;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща малък разход;
- прави гладко матово покритие, устойчиво на механични въздействия и пожълтяване;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране със суха кърпа.

Нанасяне:	четка или валеж
Покривна способност:	до 5м <sup>2</sup> /кг
Време за изсъхване:	4 - 5 часа
Гаранционен срок:	12 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0132-01



Двукомпонентна киселинно-втвърдяваща система предназначена за лакиране на паркет и дървени повърхности, които не са изложени на атмосферни влияния. Има всички най-добри механични качества на издържливост за един паркетен лак.



**РЕАКТИВЕН ЛАК  
ЗА ПАРКЕТ  
С НАМАЛЕНИ  
ВРЕДНИ ЕМИСИИ**

## ТВЪРДО И УСТОЙЧИВО НА ТРИЕНЕ ПОКРИТИЕ



### ЗА ПАРКЕТ И ДРУГИ ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Произвежда се с намалени вредни емисии, в сравнение със сроден тип паркетни лакове.
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с малък разход на лак;
- изключително удобен за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- прави гладко гланцово покритие, подходящо за шлайфане, с отлична твърдост и устойчивост на механични въздействия;
- подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото потъмняване;
- отличната проникваща способност осигурява много добра биологична защита;
- за премахване на замърсявания, позволява сухо триене или измиване с влажна кърпа;
- не отделя вредни за атмосферата вещества;

Нанасяне:	четка
Разход:	100 - 120 мл/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	до 24 часа
Гаранционен срок:	18 месеца
Спецификат:	TC 0X-0021-01





Предназначен е за лакиране на предварително грундирани дървени и метални предмети за битови нужди, които не са изложени на атмосферни влияния.



ЛАК СИНТЕТИЧЕН  
ЗА ОБЩА  
УПОТРЕБА

## ПОДЧЕРТАВА КРАСОТАТА НА ДЪРВОТО



### ЗА ДЪРВЕНИ ИЛИ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща покривност с малък разход на лак;
- изключително удобен за нанасяне с различни видове бояджийски уреди;
- прави гладко гланцово покритие, подходящо за шлайфане с много добра твърдост и устойчивост на механични въздействия;
- притежава повишена еластичност, която поема промените в дървото от влажността на въздуха;
- подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото потъмняване;
- отличната проникваща способност осигурява много добра биологична защита;
- за премахване на замърсявания, позволява сухо триене или измиване с влажна кърпа.




Нанасяне:	четка, шприц-пистолет
Разход:	80 - 100 мл/м <sup>2</sup>
Време за изсъхване:	15 часа
Гаранционен срок:	18 месеца
Стандарт:	TC-OX 0073 -01





Предназначена е за вътрешно боядисване на стени и тавани върху варопясъчни мазилки, бетон, гипсокартон, циментови повърхности, здрави стари покрития от латексна боя.

## ЕВТИНА И ИКОНОМИЧНА

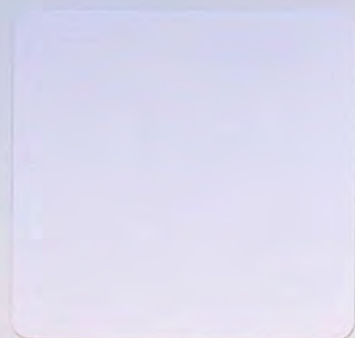

### БОЯ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ С ВОДОРАЗТВОРИМ ПОЛИМЕР ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ

- екологосъобразен продукт, позволяващ „дишане“ на стените;
- притежава отлична белизата и богата възможност за тониране с пигментни пасты;
- притежава отлично сцепление с повърхностите и разливност, осигуряваща малък разход и икономичност при нанасяне;
- прави гладко матово покритие с добра устойчивост на механични въздействия и пожълтяване;
- за премахване на петна и други замърсявания, позволява третиране със суха кърпа.

Нанасяне:	четка, валеж, шприц-пистолет
Покривна способност:	3 - 4 м <sup>2</sup> /кг
Гаранционен срок:	6 месеца
Стандарт:	ТС-ОХ 0222-01



# ОРГАЖИМ®

100 години традиция



**„ОРГАХИМ“ АД**  
гр. Русе, бул. „Трети март“ 21  
тел.082/822 497, 233 705; факс:082/822 490  
[www.orgachim-bg.com](http://www.orgachim-bg.com); E-mail: [orgachim@orgachim.bg](mailto:orgachim@orgachim.bg)